MANIACCESS 170 AETJ L

Selbstfahrende elektrische Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

- Arbeitshöhe : 16,90 m
- Maximale seitliche Reichweite : 9,40 m
- Übergreifhöhe : 7,00 m
- Gesamtbreite : 1,75 m

MANITOU

170 AETJ L

Arbeitshöhe.....16,90 m
Plattformhöhe.....14,90 m
Seitliche Reichweite.....9,40 m
Übergreifhöhe.....7,00 m
Schwenkbereich des Korbarms.....+70° / -70°
Korbdrehen.....140°
Schwenkbereich der Bühne.....355°

Tragkraft.....200 kg/2 Personen
Einsatz im Außenbereich.....45 km/h
(Maximal zulässige Windgeschwindigkeit)
Plattformabmessungen.....1,20 x 0,96 m

❶ **Gesamtbreite**.....1,75 m
❷ **Gesamtlänge**.....6,84 m
❸ **Gesamtlänge** (Transportstellung).....5,12 m
❹ **Gesamthöhe**.....1,97 m
❺ **Gesamthöhe** (Transportstellung).....2,04 m

❻ **Innerer Wendekreis**.....1,97 m
❼ **Äußerer Wendekreis**.....4,30 m
❽ **Äußerer Wenderadius** (mit Plattform).....5,60 m
❾ **Bodenfreiheit**.....0,14 m
❿ **Radstand**.....2,00 m
Fahrgeschwindigkeit.....5,0 km/h
Arbeitsfahrgeschwindigkeit.....0,6 km/h

Steigfähigkeit.....22%
Max zulässige Schrägneigung.....5% oder 3°

Gesamtgewicht.....6 910 kg

Reifen.....0,60 x 0,19 m
Antriebsräder.....2 (hinten)
Lenkräder.....2 (vorne)

Batterieleistung.....300 Ah / 2x24 V
mit integriertem Ladegerät.....45 Ah/48 V

Standard

- Traktionsbatterien
- Negativbremse
- Kranösen
- Betriebsstundenzähler
- Warnton im Arbeitskorb
- 230 V-Anschluss vorbereitet
- Anzeige für Batterieladezustand
- Manuelle Notsteuerung
- Arbeitskorb mit Freisicht
- CAN-Bus-Technologie
- Integrierte Diagnosehilfe
- Elektrische Fahrmotoren

Sonderausstattung

- Räder mit nicht kreidender Bereifung
- Leistungsstarke Batterien (360 Ah)
- Arbeitsscheinwerfer
- 230 V-Anschluss mit FI-Schutzschalter
- Warnblinklicht
- Warnton bei Fahrbewegung
- Warnton bei allen Bewegungen
- Kältekit -25°C
- Druckluftanschluss vorbereitet
- Wasseranschluss vorbereitet
- Sonderlackierung
- Bio-Öl

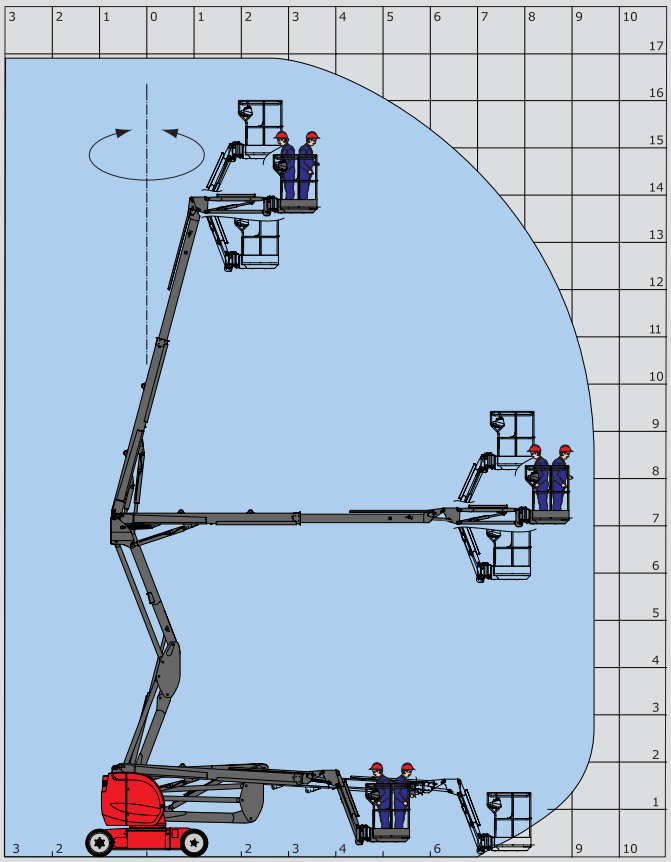

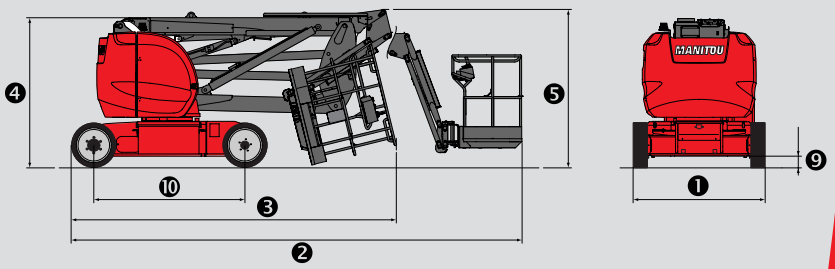

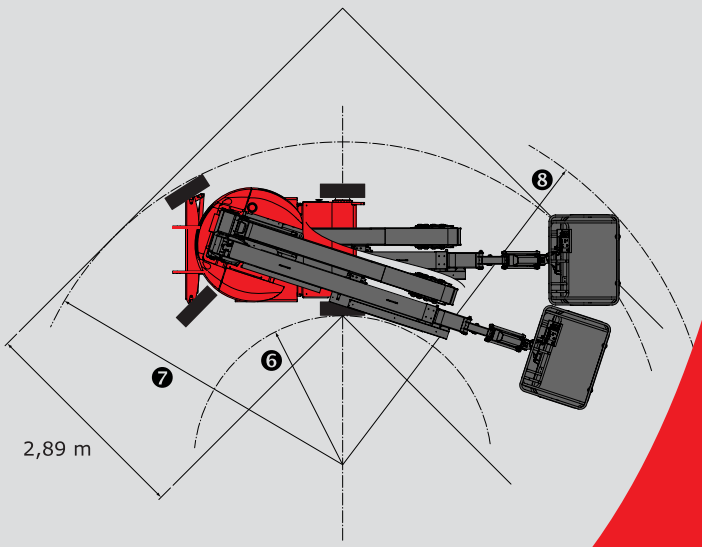

Die angegebenen Daten sind für den Hersteller nicht verpflichtend und können ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Bei den in dieser Broschüre gezeigten Ausstattungen kann es sich um Serien- oder Sonderaustattungen handeln, die unter Umständen nicht für alle Versionen erhältlich sind. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Manitou-Vertragshändler. Entspricht der Maschinen-Richtlinie (EN 280) und den Normen des Landes, in das die Maschine geliefert wird.

CE BVQI ISO 9001

Deutschland und Österreich : MANITOU Deutschland Gmbh
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 49 6002 - 9199 - 0
Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com
700346DE

MANITOU