SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE

HA 12PX

- Tragfähigkeit 230 kg.
- Seitliche Reichweite bis zu 6,6 m.
- Steigfähigkeit 40%.
- Bodenfreiheit 29 cm.

Haulotte GROUP

HA12PX

Selbstfahrende Gelenkteleskop-Arbeitsbühne

Die Vorteile der Haulotte®

- Sehr gute Geländegängigkeit durch hydraulische Differentialsperre und 29 cm Bodenfreiheit
- Ausgezeichnete Manövrierfähigkeit dank eines Wenderadius von nur 3,45 m und einer Breite von 1,80 m
- Proportionalsteuerung für alle Bewegungen
- Optimale Sicherheit durch Überlastabschaltung
- Robust, zuverlässig und einfach zu warten

STANDARDAUSSTATTUNG

- Allradantrieb, lenkbare Hinterräder
- Dieselmotor
- Steckdose (230 V – 50 Hz / 120 V – 60 Hz) im Arbeitskorb
- Neigungsmesser 5°
- Sicherer Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Steuerspannung 12 V
- Starterbatterien 12 V – 95
- Überlastabschaltung
- Manuelle Notpumpe
- Freischaltung der Antriebsräder
- Stundenzähler
- Mechanische Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- 2 Fixierungsringe für Sicherheitsgurte

SONDERAUSSTATTUNG & ZUBEHÖR

- Warnsignal beim Fahren
- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Codierbare Wegfahrsperre
- Katalysator
- Hydraulikölkühlung
- Bioöl für kalte/warme Länder
- Breite Reifen 12 x 18

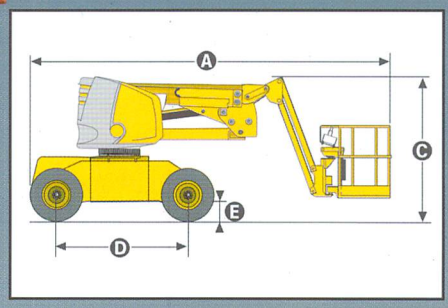

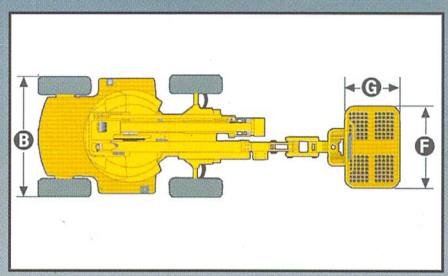

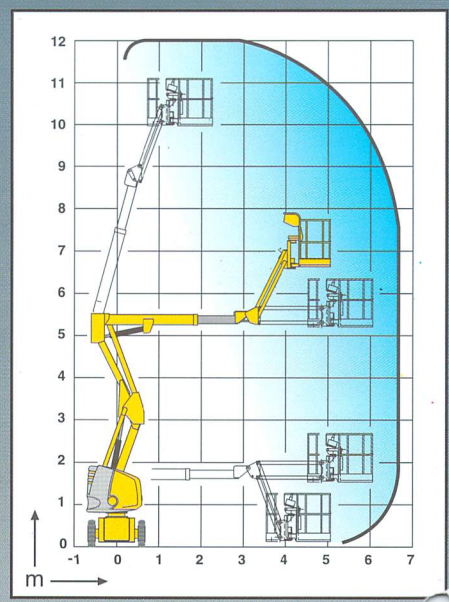

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	12,4 m
Plattformhöhe	10,4 m
Seitliche Reichweite	6,6 m
Gelenkpunkt	5,25 m
Max. Tragfähigkeit	230 kg
Korbarmbewegung	140° (+70°/-70°)
Korbarmlänge	1,5 m
Ⓐ Länge	5,64 m
Ⓑ Breite	1,80 m
Ⓒ Höhe in eingefahrenem Zustand	2,15 m
Ⓓ Radstand	1,94 m
Ⓔ Bodenfreiheit	29 cm
Ⓕ x Ⓖ Korbabmessungen	1,2 m x 0,8 m
Transportlänge	5,5 m
Transporthöhe	2,15 m
Überhang	0
Fahrgeschwindigkeit	0,75 - 4,5 km/h
Äußerer Wendekreis	3,45 m
Innerer Wendekreis	1,55m
Schwenkbereich	360°
Hydraulische Korbdrehung	180°
Motor	Diesel 31CV - 21 KW
Steigfähigkeit	40%
Vollgummireifen	10,5/80 - 18/10
Hydrauliktank	100 l
Dieseltank	65 l
Gesamtgewicht	5640 kg

2420603950 - Ed. 06/2006 - Copyright © Pinguely – Haulotte – Wir behalten uns Änderungen der in diesem Dokument genannten technischen Daten vor. Photos nicht bindend.

Registered Quality System ISO 9001 V2000 Haulotte CERTIFIED COMPANY

CE

HAULOTTE HUBARBEITSBÜHNEN GMBH • AN DER MÖHLINHALLE 1 • D-79189 BAD KROZINGEN-HAUSEN
TEL :+49 (0) 7633 806 92-0 • FAX :+49 (0) 7633 806 92-18 • E.mail : haulotte@de.haulotte.com • www.haulotte.de

Haulotte GROUP

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com