HA26PX

Selbstfahrende Teleskop-arbeitsbühne

- Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° (+70°/-70°)
- Allradantrieb und Allradlenkung serienmäßig
- Maximale Tragfähigkeit 230 kg
- Bodenfreiheit 42 cm
- Maximale Steigfähigkeit 40%

ISO 9001
PINGUELY HAULOTTE GRUPPE

GELENKBÜHNEN | MASTBÜHNEN | TELESKOPBÜHNEN | SCHERENBÜHNEN | ANHÄNGERBÜHNEN

Haulotte®
DER WEG IN DIE RÄUMLICHE DIMENSION

HA26PX

SELBSTFAHRENDE TELESKOPARBEITSBÜHNE

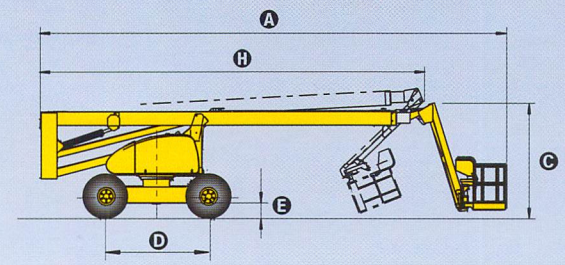

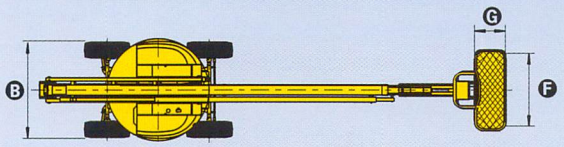

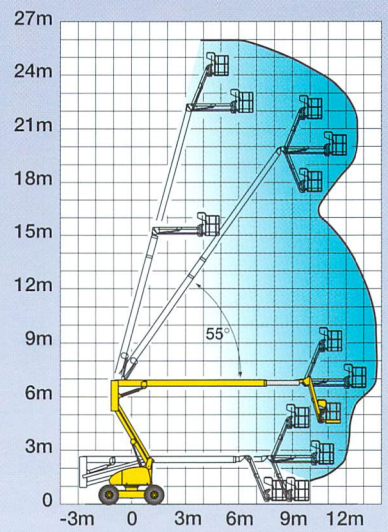

Die Pluspunkte der HA26PX

- Optimaler Einsatzbereich dank dem neuen Korbarm mit positiv und negativ senkrechter Bewegung 140° (-70°/+70°)
- Die hydraulische Differentialsperre und die Bodenfreiheit von 42 cm ermöglichen eine optimale Geländegängigkeit
- Schwenkbereich 360° endlos ohne Überhang
- Hydraulische Arbeitskorbdrehung 180°
- Die kompakte eingefahrene Position erleichtert die Lagerung
- Proportionale und gleichzeitige Steuerung für mehr Beweglichkeit
- Maximale Fahrgeschwindigkeit 6 km/h
- Stabil, zuverlässig und einfache Wartung

STANDARD-AUSSTATUNGEN

- Allradantrieb und Allradlenkung
- 220V - Anschluss im Arbeitskorb
- Korbüberlastabschaltung
- Neigungsmesser 3°
- Schallgedämpfter Deutz Diesel Motor
- Antriebsbatterien 12 V - 95 AH
- Manuelle Notpumpe
- Freischaltung der Antriebsmotoren
- Betriebsstundenzähler
- Schwenksperrspindel
- Abschlepp- und Kranösen

SONDERAUSSTATTUNGEN & ZUBEHÖR

- Rundumkennleuchte
- Arbeitsscheinwerfer
- Katalysator
- Warnsignal beim Fahren

CE

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	26 m
Plattformhöhe	24 m
Maximale seitliche Reichweite	14.6 m
Gelenkpunkt	6.80 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg
Korbarm	140° (+70. / -70°)
Ⓐ Länge in eingefahrenem Zustand	11.90 m
Ⓑ Breite	2.35 m
Ⓒ Höhe in eingefahrenem Zustand	2.67 m
Ⓓ Radstand	2.6 m
Ⓔ Bodenfreiheit	42 cm
Ⓕ x Ⓖ Korbabmessungen	1.8 x 0.8 m
Ⓗ Transportlänge	9.60 m
Transporthöhe	3,10 m
Überhang	0,8 m
Fahrgeschwindigkeiten	1.2 / 4.5 km/h
Äußerer Wendekreis	3.90 m
Schwenkbereich	360° endlos
Hydraulische Korbdrehung	180°
Motor	Deutz Diesel F4 L 1011 F - 52 PS - 38 kw
Steuerung	Proportional
Maximale Steigfähigkeit	40%
Schaumgefüllte Reifen	15 R 22
Hydrauliköltank	150 l
Dieseltank	150 l
Gesamtgewicht	14.150 kg

Ed. 05/2003-A - Technische Änderungen Vorbehalten.
VALGOLEM RCS LYON B 399 955 806

VERTRIEBEN DURCH

Haulotte®

HAULOTTE HUBARBEITSBÜHNEN GMBH • AN DER MÖHLINHALLE 1 • D-79189 BAD KROZINGEN-HAUSEN - DEUTSCHLAND
Tel:+49 (0) 7633 80 692-0 • Fax:+49 (0) 7633 80 692-18 • e-mail : haulotte@de.haulotte.com • Web : http://www.haulotte.com
PINGUELY-HAULOTTE-GRUPPE