nifty

HR12

SELBSTFAHRENDE ARBEITSBÜHNE MIT ZUGANGSTECHNIK

12,20 m
Arbeitshöhe

6,10 m
Reichweite bei der Arbeit

Oberer Teleskopausleger
Bessere Genauigkeit beim Positionieren der Plattform

Gewicht unter 3 Tonnen
Kostengünstige Beförderung

1,50 m schmales Chassis erhältlich
Verbesserter Zugang zu engen Gängen

Vollproportionale Hydraulik-steuerung
Zur optimalen Bedienerleistung konstruiert

Mit Doppelenergie erhältlich
Optimiert den Gebrauch

niftylift.com

nifty Heightrider 12

Der Nifty Height Rider 12 ist eine der vielseitigsten und zuverlässigen Maschinen seiner Klasse. Er wurde speziell so konstruiert, dass schon das leichteste und kompakteste Untergestell eine Spitzenleistung der Reichweite bietet. Ein oberer Teleskopausleger bietet eine verbesserte Genauigkeit beim Positionieren der Plattform, und eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit macht es zur idealen Maschine für viele verschiedene Anwendungsbereiche.

Sicherheitsmerkmale

- Automatische ausfallsichere Bremsen
- Kippalarm
- Schaumgefüllte oder Vollgummireifen
- Senksystem mit Handpumpe für den Notfall
- Doppelsteuerung (Plattform und Untergestell)
- Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- Doppelte Sicherheitsgeschirr-Verankerungspunkte
- CE-Zeichen

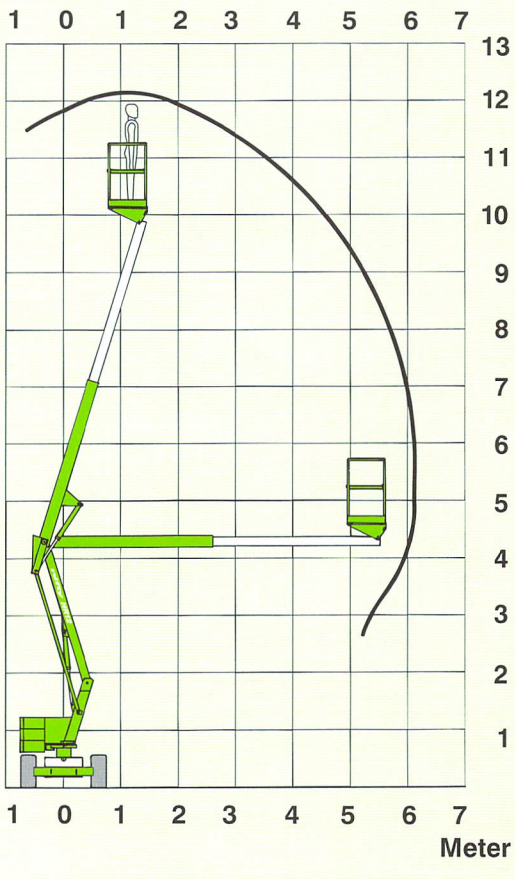

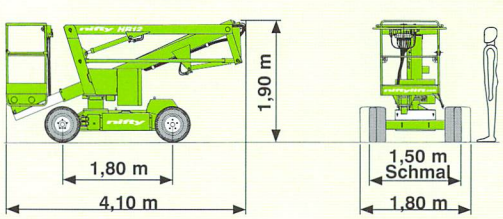

Der Height Rider 12 kombiniert eine robuste Konstruktion mit einem kompakten Design und niedrigem Gewicht. Dank der Doppelenergieoption kann er auf verlängerte Zeiträume unter Dach und im Freien arbeiten, weshalb er die perfekte Allroundmaschine ist.

Technische Daten

Arbeitshöhe	12,20 m
Plattformhöhe	10,20 m
Reichweite bei der Arbeit	6,10 m
Breite [Standardausführung]	1,80 m
[Schmale Ausführung]	1,50 m
Höhe (verstaut)	1,90 m
Gesamtlänge	4,10 m
Gewicht [Standardausführung]	2400 kg
[Schmale Ausführung]	2950 kg
[von Optionen abhängig]	
Wendekreis (innen)	2,22 m
(außen)	4.20 m
Tragfähigkeit der Plattform	200 kg
Plattformgröße	1,10m x 0,65 m
Reifen	Schaumgefüllte, Vollgummi- oder nicht markierende Reifen
Bremssystem	Automatisches ausfallsicheres Doppelbremssystem
Steuersystem	Vollproportionale Hydrauliksteuerung
Energieoptionen	Doppelenergie (Motor und Batterie) Nur Batterie Nur Benzin- oder Dieselmotor

Aufgrund der Firmenpolitik der laufenden Entwicklung und Verbesserung behält sich Niftylift das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Bitte bestätigen Sie die genauen technischen Daten vor der Bestellung.

Geliefert von:

Schöttker GmbH
Mietpark

Hersteller von Anhänger-, selbstfahrenden und Fahrzeugarbeitsbühnen

NQA ISO 9001 REGISTERED COMPANY
NATIONAL ACCREDITATION OF CERTIFICATION BODIES

Niftylift Ltd
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England
www.niftylift.com
e.mail: info@niftylift.com
Tel: +44 (0)1908 223456
Fax: +44 (0)1908 312733

KP218-135 09/00 HR12.GERMAN