

# nifty

# HR15N

**SELBSTFAHRENDE  
ARBEITSBÜHNEN  
MIT ZUGANGSTECHNIK**



**15,60 m**

Arbeitshöhe

**9,60 m**

Reichweite bei der Arbeit

**Oberer  
Teleskopausleger**

Bessere Genauigkeit beim  
Positionieren der Plattform

**1,50 m schmales Chassis**

Ermöglicht den Betrieb  
in beschränkten Bereichen

**Mit Doppelenergie  
erhältlich**

Optimiert den Gebrauch

**225 kg maximal  
zulässige**

**Arbeitsbelastung**

Zusätzliche Kapazität für  
Werkzeuge und Materialien

**Drehung der Plattform**

Erleichtert den Zugang  
zu Anwendungsbereichen

**150° Flugausleger**

Bessere Genauigkeit beim  
Positionieren der Plattform



[niftylift.com](http://niftylift.com)







# nifty

## Heightrider 15N

Der Nifty Height Rider 15N bietet einen der besten Arbeitsbereiche seiner Klasse. Er wurde unter Verwendung der neuesten Computertechnologie entwickelt und bietet eine unübertroffene Reichweite bei der Arbeit in Kombination mit einer haarscharfen Genauigkeit beim Positionieren der Plattform. Ein superschmales Untergestell wird standardmäßig geliefert und bietet die Option der Doppelenergie, weshalb er ideal für viele verschiedene Anwendungsbereiche ist.

### Sicherheitsmerkmale

- ▶ Automatische ausfallsichere Bremsen
- ▶ Kippalarm
- ▶ Vollgummireifen
- ▶ Senksystem mit Handpumpe für den Notfall
- ▶ Doppelsteuerung (Plattform und Untergestell)
- ▶ Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- ▶ Doppelte Sicherheitsgeschirr-Verankerungspunkte
- ▶ CE-Zeichen

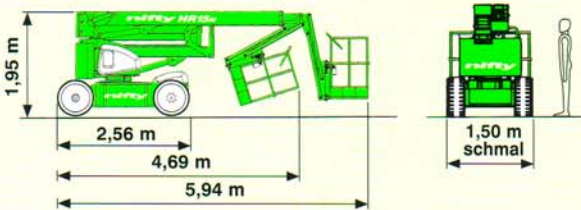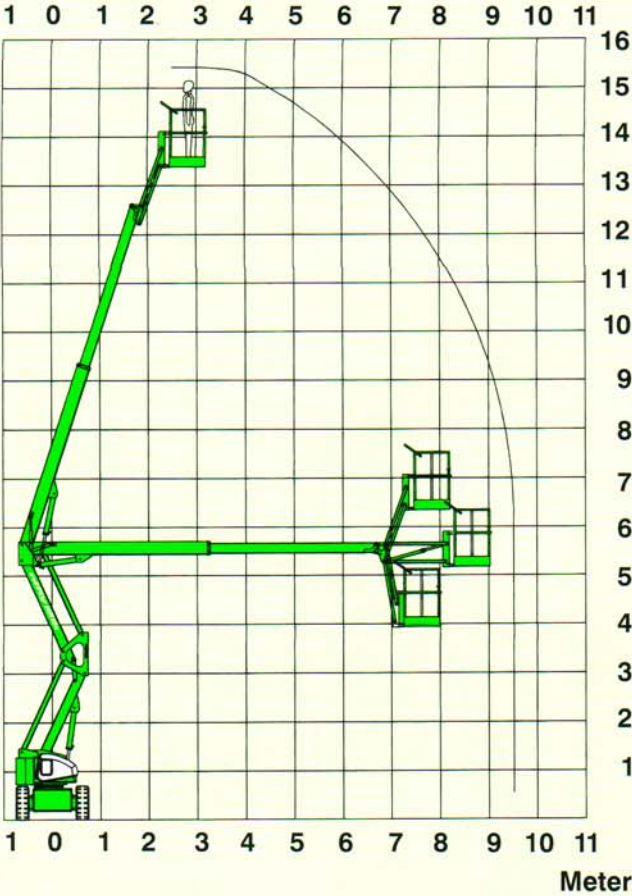

Mit einer besseren Reichweite als irgendeine andere Maschine seiner Klasse und einer Untergestellbreite von nur 1,50 m ist der HR15N eine der wirksamsten und vielseitigsten selbstfahrenden Arbeitsbühnen, die es gibt.

### Technische Daten

Arbeitshöhe	15,60 m
Plattformhöhe	13,60 m
Reichweite bei der Arbeit	9,60 m
Flugauslegerbetrieb	150°
Breite	1,50 m
Höhe (verstaut)	1,95 m
Gesamtlänge	5,94 m
Gewicht	6400 kg
Wendekreis (innen)	1,21 m
(außen)	3,31 m
Drehung der Plattform	100°
Tragfähigkeit der Plattform	225 kg
Plattformgröße	1,50 m x 0,70 m
Fahrgeschwindigkeit	4 km/h
Steigungsfähigkeit	25%
Reifen	Vollgummireifen, nicht markierend (wahlweise)
Steuersystem	Vollproportionales Elektro-/Hydrauliksystem
Energieoptionen	Doppelenergie mit Kubota 722 3-Zylinder-Diesel Nur Batterie

Aufgrund der Firmenpolitik der laufenden Entwicklung und Verbesserung behält sich Niftylift das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Bitte bestätigen Sie die genauen technischen Daten vor der Bestellung.

Geliefert von:

Hersteller von Anhänger-, selbstfahrenden und Fahrzeugarbeitsbühnen

**Niftylift Ltd**

Fingle Drive  
Stonebridge  
Milton Keynes  
MK13 0ER  
England

www.niftylift.com

e.mail: info@niftylift.com

Tel: +44 (0)1908 223456

Fax: +44 (0)1908 312733

