



# 180

Serie IT

180

IT 10180 D/DE

IT 12180 D/DE



# Serie IT

# 180

# 180

## ■ Standard-Ausführung D - DE

- Verfahrbar in voller Höhe.
- Lenkräder vorne.
- Hydrostatisches Getriebe 2WD / 4 WD.
- Mechanische Antriebsauskupplung zum Notabschleppen.
- Selbstsperrendes hydraulisches Differential.
- Wassergekühlter Dieselmotor.
- Starterbatterie 12V 66Ah.
- Alternator für Starterbatterie.
- Manuelles Notabsenken.
- Proportionalsteuerung.
- Diagnostik.
- Betriebsstundenzähler.
- Sperrventil auf den Zylindern.
- Manuelle Plattformverlängerung um 1,4 m.
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre.
- Warnton bei Bewegung.
- Mechanischen Scherenschutz.
- Geländereifen extra grip 27x10,5 - 15".
- Abnehmbares Steuergehäuse.
- Pendelachse.
- Klappgeländer.
- Überlastsensor
- CE – EN 280 Zeichen.
- Rundumleuchte.
- 220V Kabel mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter.
- Automatische Nivellierstützen.



## ■ Standard-Ausführung DE


- Gleichstrommotor.
- Traktionsbatterie 24V 400Ah.
- HF-Ladegerät 220V/24V 80A mit automatischer Abschaltung.
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladeschutz.
- Batterie-Hauptstecker.
- Alternator für Traktionsbatterie.



## ■ Sonderzubehör



- Geländereifen extra grip "no marking" 27x10,5 - 15".






IT 10180

IT 12180



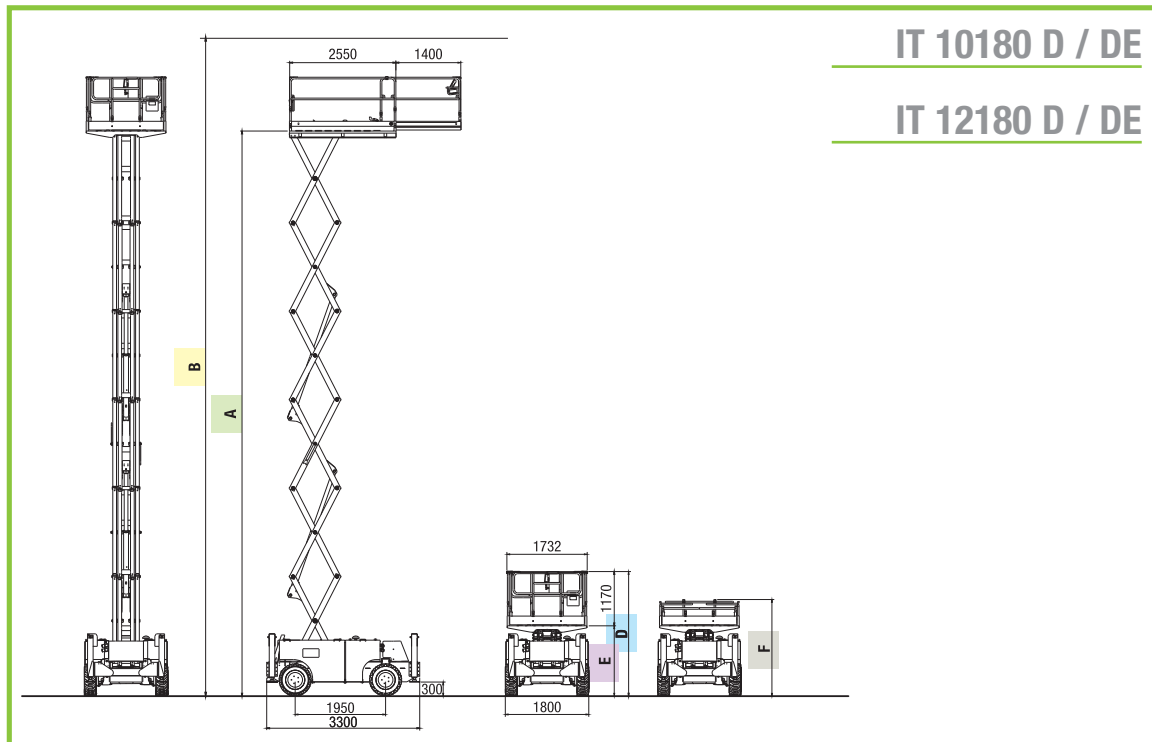

IT 10180 D / DE

IT 12180 D / DE

Serie IT  
180

Technische Daten

IT 10180

IT 12180

		5		6	
		IT 10180 D	IT 10180 DE	IT 12180 D	IT 12180 DE
Anzahl der Scheren					
A	mm	10200		11900	
B	mm	12200		13900	
D	mm	2545		2685	
E	mm	1375		1515	
F	mm	1940		2080	
Tragfähigkeit (inklusive 3 Personen)	kg	500			
Tragfähigkeit (inklusive 2 Personen)	kg			350	
Dieselmotor	kW	14,6		14,6	
Elektromotor	V/kW	24/4		24/4	
Batterie (Starter)	V/Ah	12 / 66		12 / 66	
Batterie (Traktion)	V/Ah	24 / 400		24 / 400	
Batteriegewicht (Starter)	kg	19		19	
Batteriegewicht (Traktion)	kg	290		290	
Batterie-Ladegerät	V/A	24 / 80		24 / 80	
Inhalt Öltank	l	35		35	
Fahrgeschwindigkeit (schnell) 2 WD / 4 WD	km/h	Dies. = 4,5/1,2 Elek. = 2,8/0,75		Dies. = 4,5/1,2 Elek. = 2,8/0,75	
Sicherheitgeschwindigkeit	km/h	0,6		0,6	
Steigfähigkeit	%	20 / 35		20 / 35	
Wenderadius innen	m	1,90		1,90	
Wenderadius außen	m	4,51		4,51	
Bereifungsgröße	mm	259 x 695		259 x 695	
Bereifungstyp		27 x 10,5 - 15"		27 x 10,5 - 15"	
Max. Neigung seitlich/längs	Grad	2 / 3		2 / 3	
Gesamtgewicht	kg	4600		4760	

Anmerkung: die Angaben, Beschreibungen und Darstellungen sind unverbindlich. Iteco S.p.A. behält sich das Recht vor, die Produktion ohne Vorbescheid zu ändern.