



80

Serie IT



Neue Serie

IT 4680

IT 5980

IT 7380



Serie IT



ITECO bringt im Zuge technologischer Weiterentwicklungen eine neue Produktserie auf den Markt, die sich durch ihre innovative Technik und das moderne Design auszeichnet.

Neue Serie

Standard-Ausführung

- Maschine für drinnen.
- Elektroantrieb auf den vorderen Rädern.
- Elektromagnetische negative Standbremse mit elektrischer Auskupplung.
- 90° - Elektrolenkung.
- Manuelle Plattformverlängerung um 1.0 m.
- Manuelles Notabsenken.
- Sperrventil auf den Zylinder.
- Traktionsbatterie für Verwendungen mit hoher Belastung 24V – 250 Ah (C5).
- Warnton bei Bewegung, Hupe, Betriebsstundenzähler.
- Neigungsschalter mit Bewegungssperre.
- Mechanische Antriebsauskupplung zur Notabschleppung.
- Cushion-Bereifung "non-marking".
- Elektrischer Scherenschutz.
- Schlaglochschutz.
- Batterie-Kontrollsystem mit Tiefentladenschutz.
- Klappgeländer.
- Überlastsensor.
- CE - EN 280 Zeichen.
- 220-V Kabel, mit Stecker, Steckdose und FI-Schutzschalter.
- Rundumleuchte.
- Proportionalsteuerung mit Diagnostik.



IT 4680

Vorteile

Elektroantrieb: geringerer Verbrauch, größere Reichweite, höhere Antriebsleistung.

Viele der Teile sind für sämtliche Modelle der Serie verwendbar

Sämtliche Bauteile befinden sich im Innern des Unterwagens und sind trotzdem leicht zugänglich, keine Teile außen.

Das Modell 7380 besitzt als einziges Modell dieser Kategorie keine Einschränkungen für den Einsatz

Verschiebung auf maximaler Höhe.


Ausgezeichnete Leistungen in Punkto Schnelligkeit und Rampe





Max. Tragfähigkeit mit ganz ausgezogener Plattform

Modernes Erscheinungsbild mit robuster Konstruktion

Ausgezeichnete Festigkeit des Wagens und der Schere



Das Modell 4680 bleibt unter zwei Metern Höhe, ohne dass das Geländer umklappt werden muss






IT 5980

IT 7380



Abmessungen und Raumbedarf

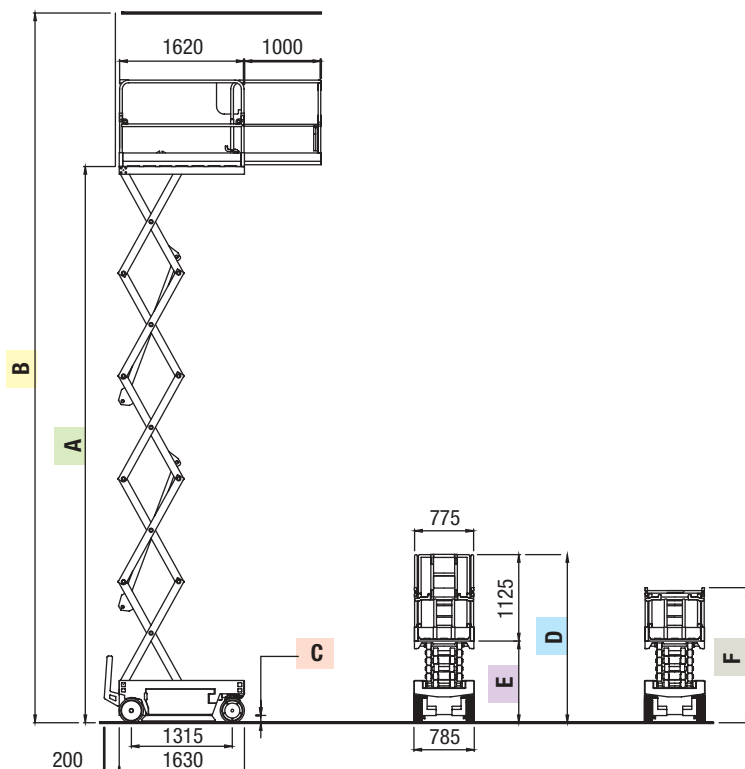

IT 4680

IT 5980

IT 7380



Technische Daten

		IT 4680	IT 5980	IT 7380
Anzahl der Scheren		3	4	5
A	mm	4600	5900	7300
B	mm	6600	7900	9300
C (Pot-hole Heben/Senken)	mm	88/21		
D	mm	1983	2087	2190
E	mm	858	961	1065
F	mm	1553	1657	1760
Tragfähigkeit (inklusive 2 Personen)	kg	270	230	200
Elektrische Antriebsmotore	V/kW	24/2,4		
Steuergerät für Hubhydraulik	V/kW	24/2,1		
Traktionsbatterie	V/Ah	24/250		
Batteriegewicht	kg	4x45		
Ladegerät	V/A	24/30		
Inhalt Öltank	l	7		
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0 -:- 4		
Sicherheitsgeschwindigkeit	km/h	0,7		
Steigfähigkeit	%	25		
Wenderadius innen	m	0		
Wenderadius außen	m	1,65		
Bereifungsgröße	mm	315x100		
Bereifungstyp		cushion		
Max. Neigung seitlich/längs	Grad	2/3	2/3	1,5/3
Gesamtgewicht	kg	1300	1560	1810

Anmerkung: die Angaben, Beschreibungen und Darstellungen sind unverbindlich. Iteco S.p.A. behält sich das Recht vor, die Produktion ohne Vorbescheid zu ändern.

www.itecolift.it

