selbstfahrende Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne

K-1205

NEU

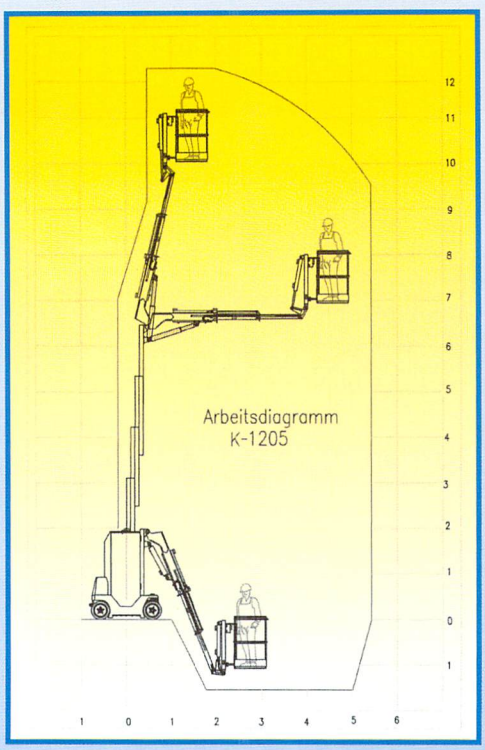

Die K-1205 ist eine batteriebetriebene, äußerst kompakte selbstfahrende Teleskopmast-Arbeitsbühne (12,00 m Arbeitshöhe) mit separat zweifach teleskopierbarem Korbarm, welche speziell für Wartungs- und Montage/Instandhaltungsarbeiten in beengten Bereichen entwickelt wurde. Es ist die einzige Hubarbeitsbühne, die bei einer Fahr- und Arbeitsbreite von 0,98 m bis 12,00 m Arbeitshöhe erreicht, bei ca. 7,00 m Knickpunkt eine seitliche Reichweite von 5,15 m zur Verfügung stellt und dann noch frei verfahrbar ist! Mit den geringen Außenmaßen passt das Gerät problemlos in Gebäude mit Standardtüren und erreicht damit schwer zugängliche Stellen am Einsatzort.

Die K-1205 ist in jeder Auslegerstellung selbstfahrend und arbeitet permanent innerhalb der Spurbreite von 0,98 m ohne jeglichen Drehwagenüberhang. Das erleichtert die Bedienung immens und verringert die Unfallgefahr entscheidend! Alle Maschinen verfügen über eine solide Grundausstattung, z.B.: nichtmarkierende Bereifung, drehbarer Arbeitskorb, Werkzeugablagen im Arbeitskorb, 230 V Steckdose im Arbeitskorb, verstärkte Batterien für lange Einsatzzeiten, Proportionalsteuerung, Blitzlicht, automatische Batteriebefüllanlage, Wunschlackierung nach RAL etc.! Nach weiteren Ausstattungsvarianten befragen Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter!

Die Maschine wird in Deutschland/Südharz unter dem Einsatz hochwertiger Komponenten gefertigt. Durch die Möglichkeit verschiedener Optionen kann das Gerät sehr gut an individuelle Anforderungen angepasst werden.

K-1205

TECHNISCHE DATEN

Arbeitshöhe	12,00 m
Plattformhöhe	10,00 m
Transportabmessungen (eingefahren)	
Länge	3,36 m
Breite Transport- und Arbeitsbreite	0,98 m
Höhe	1,98 m
Eigengewicht ausstattungsabhängig	4.800 kg
max. seitliche Reichweite	5,15 m
max. Tragfähigkeit	200 kg
Korbabmessungen	
Länge	0,90 m
Breite	0,70 m
Höhe	1,10 m
Drehbereich	355 ° mit Anschlag
Lenkeinschlag	85 °
Plattformhöhe eingefahren	0,35 m
Batterie	24V/300 Ah
Ladegerät	Microprozessor gesteuert, 230 V/24V/24A
Fahrgeschwindigkeit	bis 5 km/h
max. Steigfähigkeit	16 %
drehbarer Arbeitskorb	2 x 90 °
Neigungswinkel	3 °
Bereifung	Vollgummi, profiliert, nicht markierend
Standard	Anschluss 230 Volt Arbeitskorb
Standard	Blitzleuchte
Standard	automatische Befüllanlage
Option 1	Hauslackierung nach RAL, Sonderlackierung
Option 2	Luftanschluss Arbeitskorb
Option 3	Wasseranschluss im Arbeitskorb
CE- Kennzeichnung	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Inbetriebnahme	BGR 500 und BGG 945

Technische Änderungen vorbehalten.

Stand: April 2013