MANISCOPIC

MRT 1432
M Serie

- Hubhöhe : 13,82 m
- Max. Reichweite : 11,63 m
- Dieselmotor : 101 PS - 74,5 kw
- Allradantrieb - Allradlenkung
- Hydrostatischer Antrieb

MANITOU

MRT 1432 M Serie

360° ABGESTÜTZT MIT GABELN

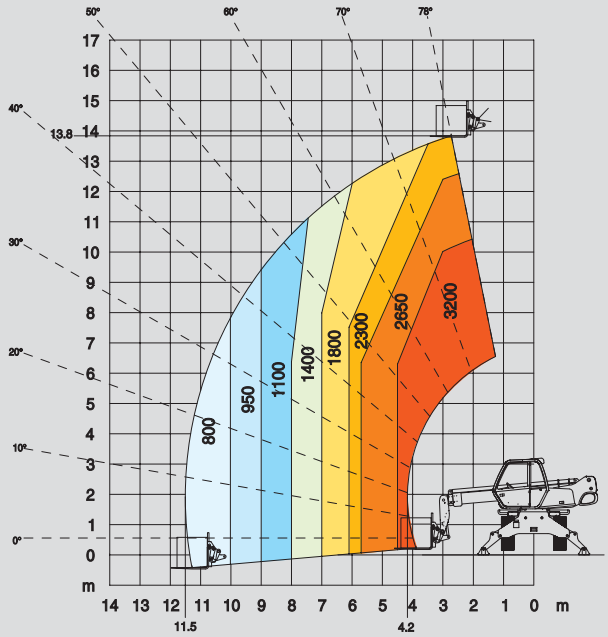

FRONTAL AUF REIFEN MIT GABELN

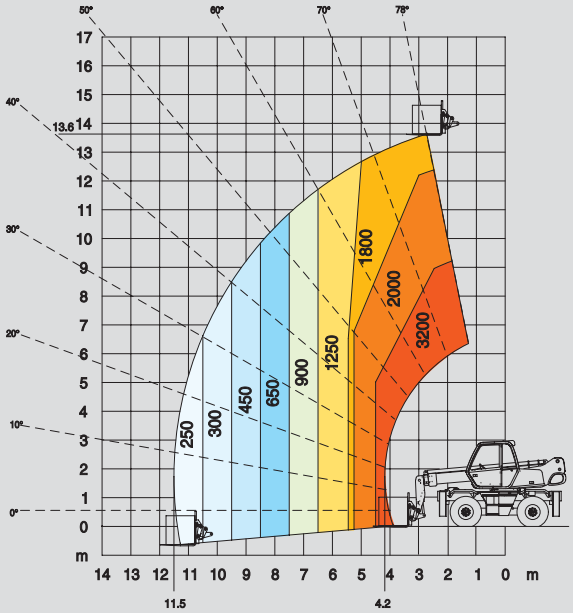

360° AUF REIFEN MIT GABELN

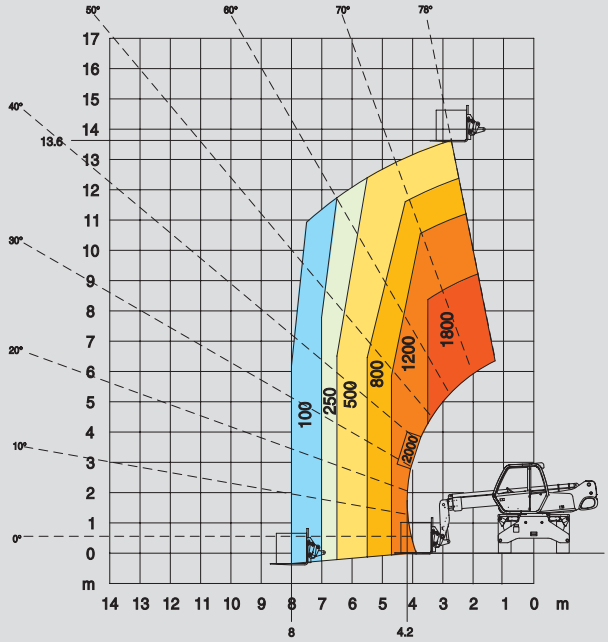

360° ABGESTÜTZT MIT SEILWINDE 3T

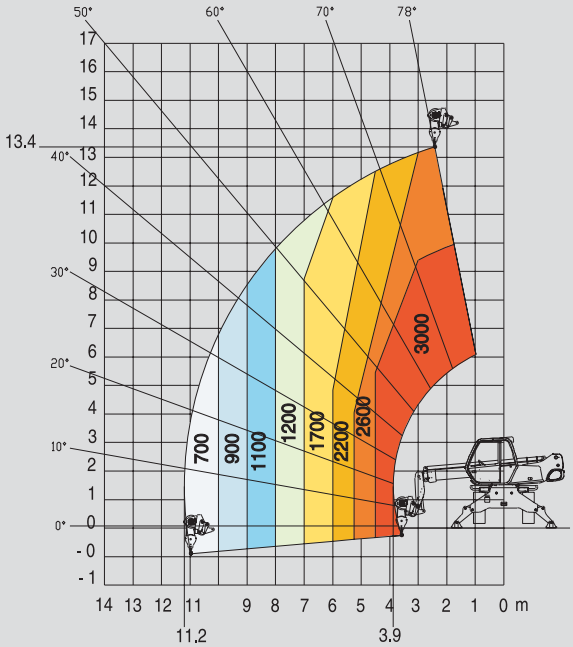

360° ABGESTÜTZT MIT JIB P600

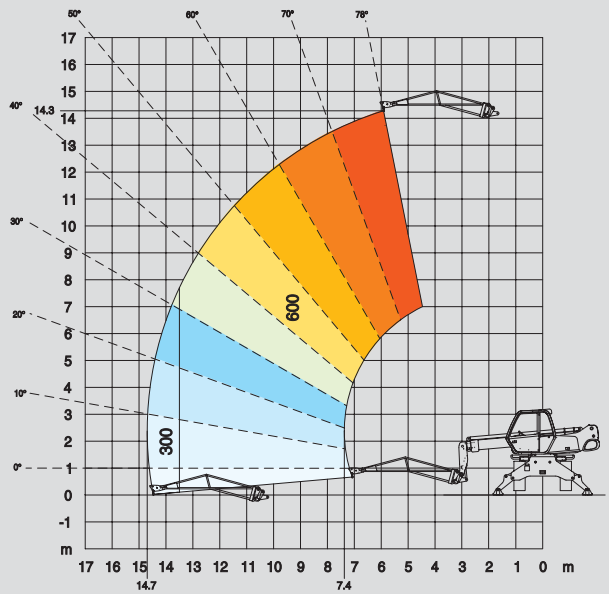

360° ABGESTÜTZT MIT JIB P1500

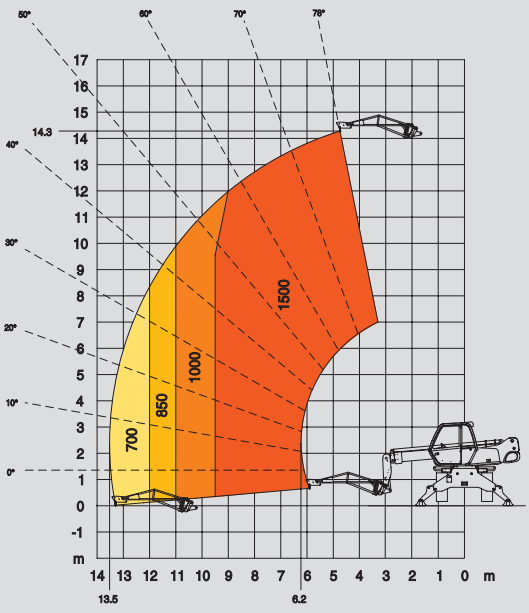

360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR 2.25/4 m

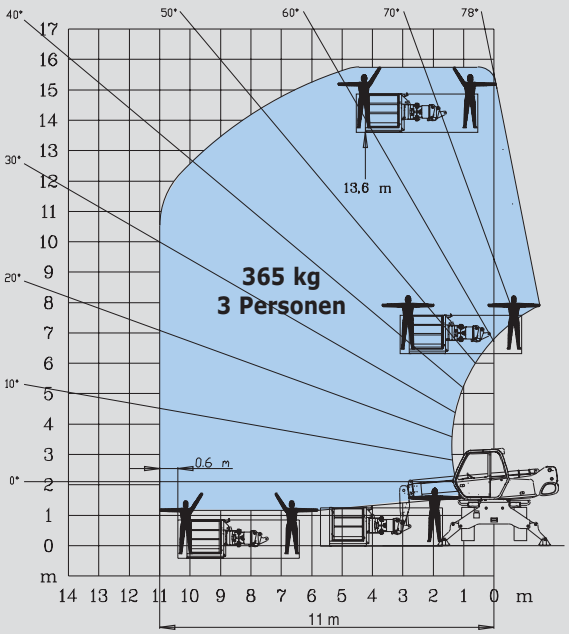

360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE VERSTELLBAR 1000 KG 2.25/4 m

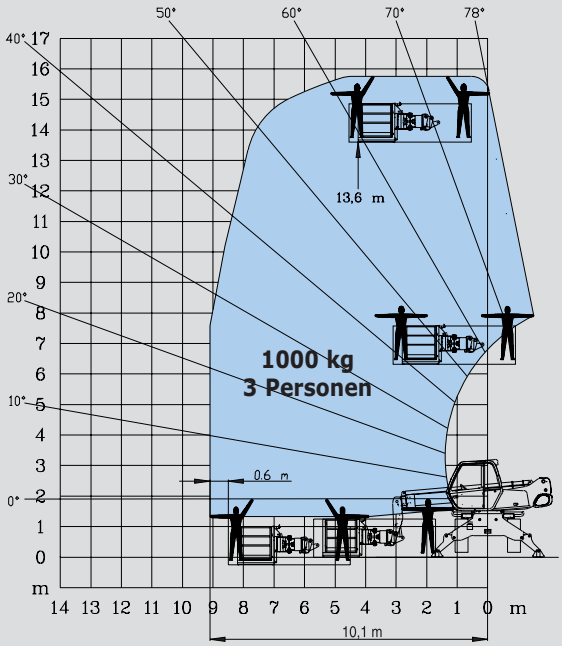

360° ABGESTÜTZT
MIT 3 D - SYSTEM IN DER POSITIVEN LAGE

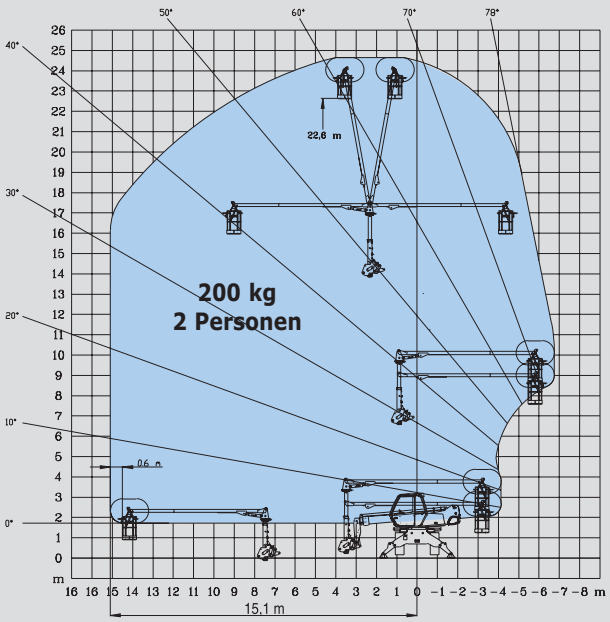

360° ABGESTÜTZT
MIT 3 D - SYSTEM IN DER NEGATIVEN LAGE

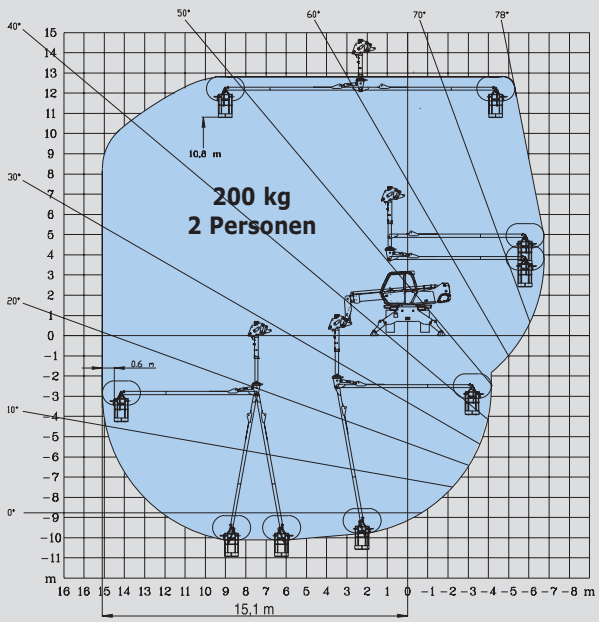

360° ABGESTÜTZT
MIT ARBEITSBÜHNE AERIAL JIB

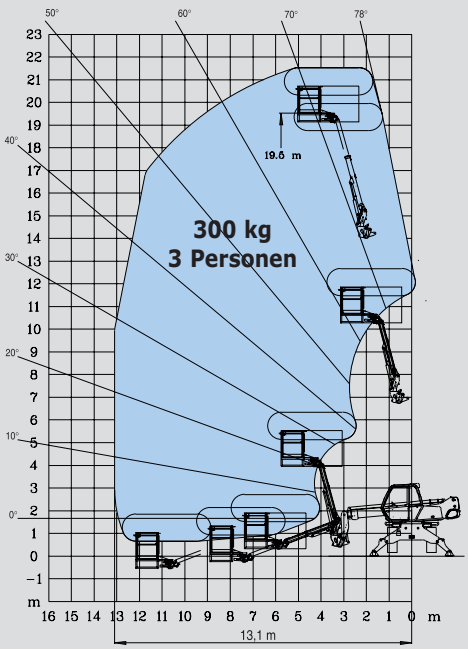

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage

MRT 1432 *M Serie*

Tragkraft (auf Stabilisatoren) .....3200 kg
bei 500 mm LSpA

Hubhöhe.....13,82 m

Bereifung
18 - 22,5 16 PR

Gabelzinken (mm)
Länge.....1200
Breite x Dicke .....125 x 45

Hydraulisch unterstützte Scheibenbremsen
Negative Handbremse

Motor PERKINS
Typ .....1104C.44 T
4 Zylinder - Hubraum .....4400 cm³
Leistung (ISO/TR 14396).....101 PS/74,5 kw
bei 2300 U/mn
Wassergekühlt
Direkte Einspritzung

Hydrostatischer Antrieb
mit automatischer Leistungsregulierung (Verstellpumpe und Verstellmotor hydraulisch regulierbar)
Elektromagnetischer Fahrtrichtungsschalter
2 Vorwärts - und Rückwärtsgänge
Fahrgeschwindigkeit max. .....25 km/h
In TÜV-Version .....20 km/h

Stabilität
Hinterachse wird bei Drehbeginn (mehr als 15°) automatisch blockiert (Hydraulischer Verriegelungszylinder)

4 Stabilisatoren
Die Stabilisatoren sind einzeln oder simultan ansteuerbar

Drehbar : 400°
Oberwagen montiert auf einem
Drehkranz mit Doppellaufring und Innenverzahnung

Hydraulik
2 Zahnradpumpen.....270 bar/115 l/mn

Hebel : 2 Joysticks mit proportionaler Ansteuerung aller Hydraulikbewegungen

Behälter/Inhalt
Kühlsystem.....15 l.
Motoröl .....8,1 l.
Hydrauliköl.....140 l.
Kraftstoff .....130 l.

Eigengewicht (mit Gabeln) .....12450 kg
Breite.....2,39 m
Bauhöhe.....2,97 m
Länge.....5,35 m
Bodenfreiheit .....0,34 m
Zugkraft .....9900 daN

Standard : Lastkontrollsystem
(gemäß den Vorschriften für mobile Kräne)

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.
Die in der vorliegenden Broschüre vorgestellten MANITOU - Maschinen können mit Zusatzgeräten ausgestattet werden.

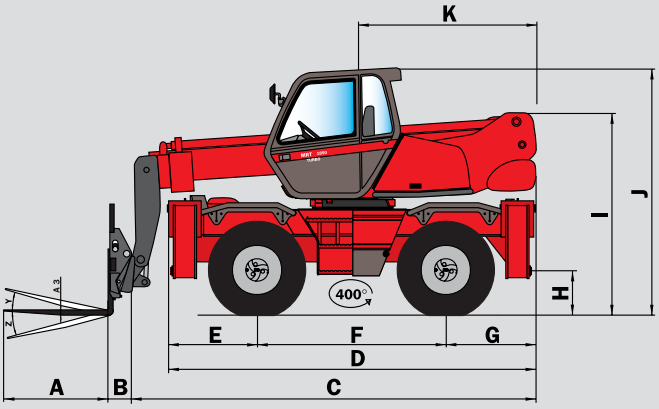

A	1200
A1	125
A2	1320
A3	45
B	290
C	5060
D	4350
E	1015
F	2320
G	1015
H	340
I	2365
J	2970
K	2040
L	1930
M	2390
N	3400
O	3800
P	160
Q	3900
R	3410
S	4000
V	950
Y	12°
Z	105°

mm

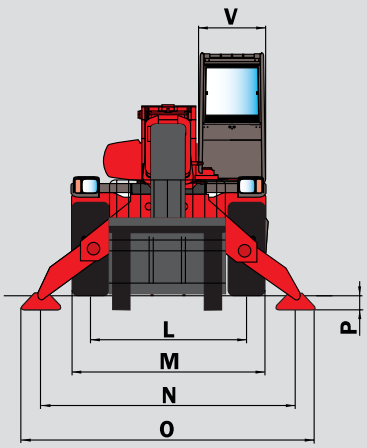

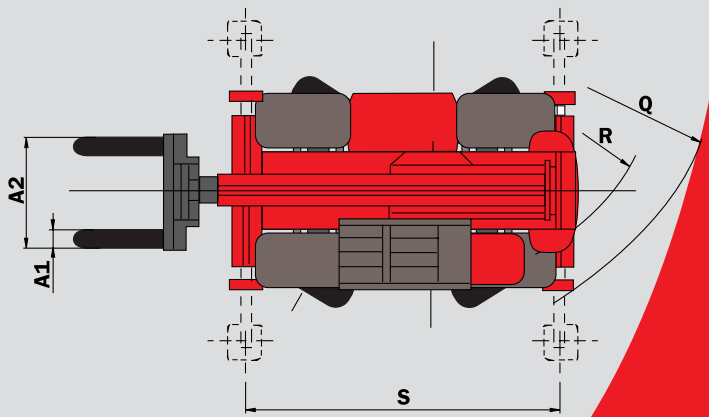

Deutschland und österreich : MANITOU Deutschland Gmbh
61239 OBER-MÖRLEN ☎ 06002 - 9199 - 0
Andere Länder : MANITOU B.F. S.A.
44158 ANCENIS cedex - FRANKREICH ☎ 33 2 40 09 10 11
www.manitou.com

700034DE