RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® T 330

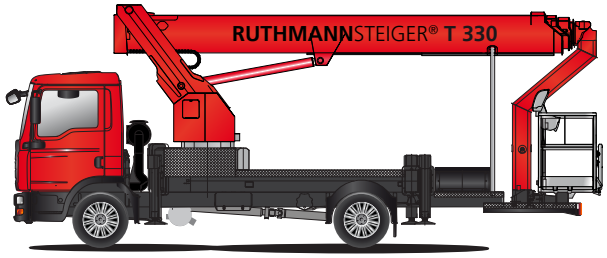

RUTHMANNSTEIGER® T 330
Das Non-Plus-Ultra auf 7,49 t

- 33 m Arbeitshöhe
- 21,2 m seitliche Reichweite bei 100 kg Korblast
- max. Leistungsdaten auf 7,49 t Chassis
- Vielfach-Kantprofil-Auslegertechnik aus hochfestem Feinkornstahl mit starrem Turmteil, das beim Schwenken im Fahrzeugprofil bleibt
- robuste, hydr. Korbdrehvorrichtung 2 x 90°
- Horizontal-/Vertikal-Abstützung in Stahlausführung für flexible Abstützbreiten
- 185° RÜSSEL®-Drehwinkel (Korbarm)
- kurze Gesamtlänge von 8,79 m
- 320 kg Korblast
- Informations- und Diagnosedisplay auch im Korb
- Einfahr-/Aufstellautomatik und Memoryfunktion zum Speichern einer Position am Arbeitsobjekt
- u. v. m.

mehr Informationen unter: www.ruthmann.de/t330de

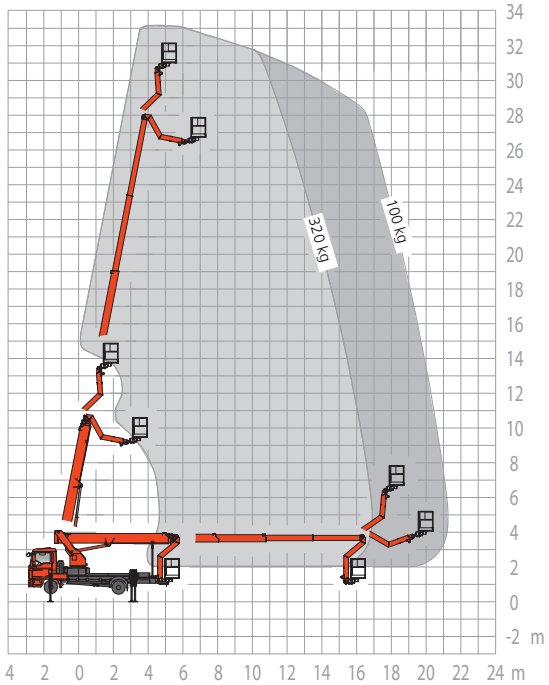

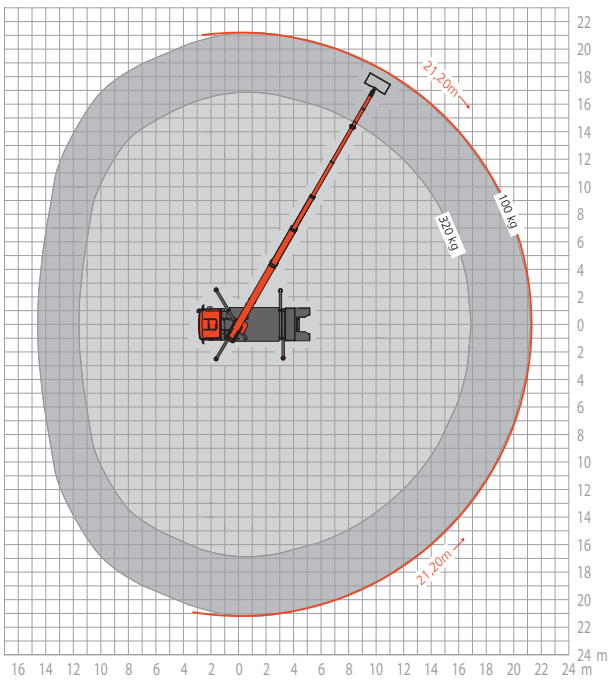

RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® T 330

Der neue **RUTHMANN** STEIGER® T 330 markiert die Spitze der LKW-Arbeitsbühnen-Branche, wenn es um maximale Leistungsdaten und optimales Handling im Segment 7,49 t-Chassis geht. Die sensationelle Arbeitshöhe von 33 m gepaart mit einer seitlichen Reichweite von 21,20 m erklärt den Nutzen, von dem Arbeitsbühnenvermieter, Garten- und Landschaftsbauer, Gebäudereiniger und Handwerker profitieren können. Mit dem T 330 stoßen Sie in Arbeitsbereichsregionen vor, die sonst nur mit Großgeräten möglich sind. Dabei ist er einfach zu bedienen, was auch den Aufwand für Einweisungen auf ein Minimum reduziert.

Zentraler Bestandteil des komplett neu entwickelten **RUTHMANN** STEIGER®`s T 330 ist der Vielfach-Kantprofil-Ausleger aus hochfestem Feinkornstahl mit einem starren Turmteil, welches gänzlich ohne technisch-hydraulische Sonderkonstruktionen auskommt und bei seitlichem Verschwenken nicht über die Spiegelbreite des Fahrzeugs ausschert. Somit bietet der T 330 ein Höchstmaß an Stabilität sowie Ergonomie in der Bedienung und ist dabei äußerst wartungsfreundlich.

Natürlich überzeugt eine Profi-LKW-Arbeitsbühne NICHT nur durch Arbeitshöhen und Reichweiten. Der **RUTHMANN** STEIGER® T 330 präsentiert sich auch in der Grundstellung mit einer kurzen Gesamtlänge von nur 8,79 m und geringem Radstand ≥ 3,90 m.

Neu ist beim **RUTHMANN** STEIGER® T 330 auch das Korb-Konzept. Diverse Optimierungen bieten den Einsatzkräften viel Platz und uneingeschränkte Beweglichkeit bei einer Tragfähigkeit von 320 kg für bis zu 3 Personen plus Werkzeug/Material. Außerdem sind die serienmäßig eingebaute Korb-Reinigungsklappe, -Werkzeugablage und Bordwand im alltäglichen Gebrauch sehr praktisch. Mit einer robusten, hydraulischen Korbdrehvorrichtung von 2 x 90° und einem Schwenkbereich des RÜSSEL®'s von 185° überzeugt der T 330 auf ganzer Linie. So ist auch unter schwierigen Einsatzverhältnissen ein hoher Grad an Beweglichkeit gewährleistet.

Die variable Horizontal-/Vertikal-Abstützung in Stahlausführung (für Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder komplett) gepaart mit 5° Aufstellneigung (mit automatischer Reichweitenbegrenzung für das Abstützen an Hanglagen) lässt hinsichtlich Handhabung sowie Arbeits- und Verkehrssicherheit keine Wünsche offen. Das sind enorm wichtige Faktoren, bei immer schwieriger werdenden Verkehrssituationen an Einsatzorten in Ballungsgebieten und Großstädten.

Durch die Möglichkeit, gleichzeitig Hebe-, Schwenk- und Teleskopbewegungen ansteuern zu können, verfügt der T 330 über ernorme Arbeitsgeschwindigkeiten.

Sprechen Sie uns an - per Telefon, Fax oder E-Mail. Gerne informieren wir Sie über das Leistungsspektrum unserer bewährten STEIGER® und zeigen Nutzen und Vorteile für Sie auf!

RUTHMANNSTEIGER®	**T 330**		
Arbeitshöhe	33,00 m	Baulänge ≥	8,79 m
Hubhöhe	31,00 m	Zulässige Aufstellneigung	5°**
seitliche Reichweite	21,20 m*	Zulässiges Gesamtgewicht ≥	7.490 kg
Arbeitskorbfläche	1,70 x 0,86 m	Schwenkbereich	500°
Arbeitskorblast	320 kg	Drehwinkel des RÜSSELS®	185°
Bauhöhe ≥	3,56 m	Führerschein	C1 / 3
* last, schwenkwinkel- und ausstattungsabhängig ** unter Einschränkung der Leistungsdaten		Radstand Chassis ≥	3,90 m

Alle Angaben in Metern. Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Grundausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. **Steiger®**, **Gelenksteiger®**, **Rüssel®**, **Flexiloader®** und **Cargoloader®** sind eingetragene Warenzeichen der **RUTHMANN GmbH & Co. KG**.

Ruthmann GmbH & Co. KG
Postfach 1263 - 48705 Gescher-Hochmoor - GERMANY
Fon: +49 2863 204-0 - Fax: +49 2863 204-212
Internet: www.ruthmann.de - E-Mail: vertrieb@ruthmann.de

gültig ab: 09/2011 Produktdatenblatt_T330.indd