RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® TBR 200

mehr Informationen unter: www.ruthmann.de/tbr200de

RUTHMANN STEIGER® TBR 200
Eine neue Klasse für sich

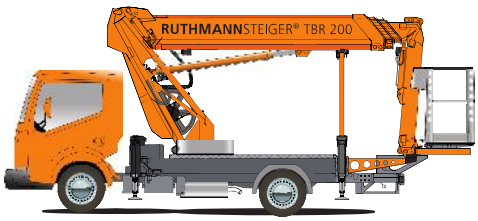

- 20,1 m Arbeitshöhe
- 15,7 m Reichweite
- 105° RÜSSEL®-Drehwinkel (Korbarm)
- 230 kg Korblast
- diverse Trägerfahrzeuge ≥ 3,5 t zul. GG
- Teleskopauslegersystem aus hochfestem Feinkornstahl, mit nur einer zentralen Schweißnaht
- „Truss-Tower“: innovatives Turmteil
- 2 x 80° Korbdrehwinkel
- Korbeinstiegstür - Auf-/Abstieg via Treppe
- hydrostatischer Korbausgleich
- bewährte Horizontal-/Vertikal-Abstützung für flexible Abstützbreiten
- kurze Gesamtbaulänge:≥ 6,75 m
- niedrige Durchfahrhöhe: ≥ 3,0 m
- Aufstellneigung: 5°
- zertifizierte Steuerungstechnik mit Aufstell- und Einfahrautomatik, Memory-Positionsspeicher und vielen weiteren Funktionen

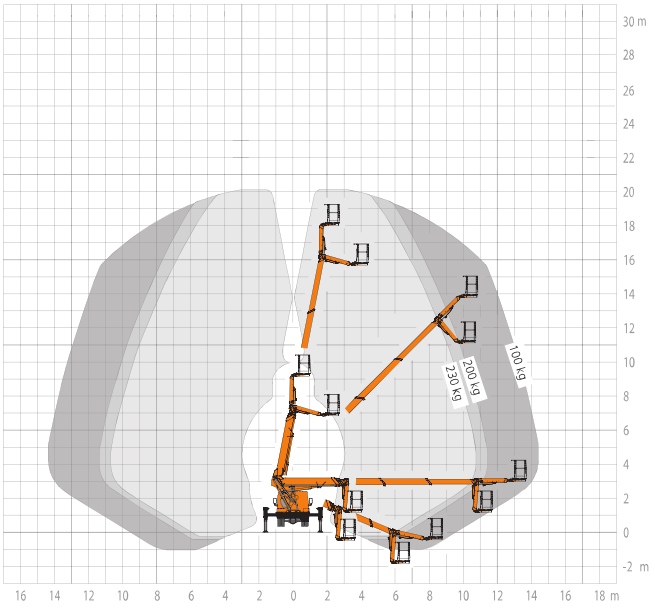

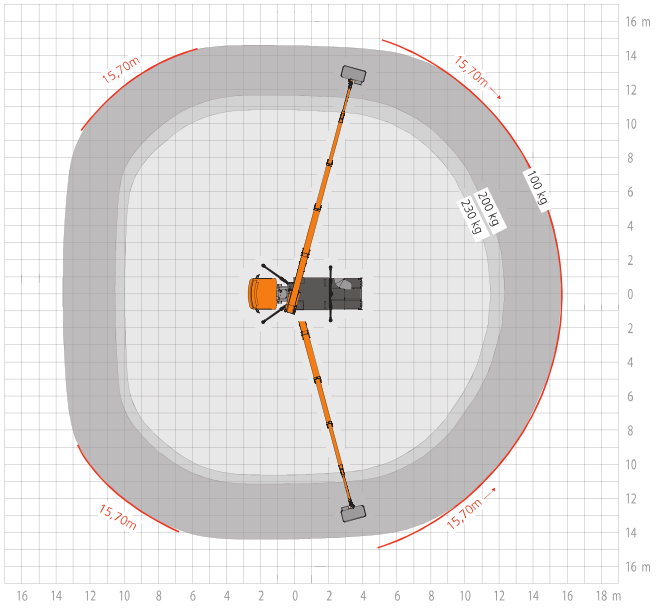

RUTHMANN
professionals at work

STEIGER® TBR 200

Auf Basis der aktuellsten Teleskopausleger-Technik, die erstmals beim **RUTHMANN** STEIGER® TB 270 zum Einsatz kam, wurde eine völlig neue LKW-Hubarbeitsbühne für Fahrzeuge ≥ 3,5 t zul. GG entwickelt. Der STEIGER® TBR 200 erfüllt lang ersehnte Kundenwünsche, denn durch seinen beweglichen RÜSSEL® (Korbarm) bietet er erheblich mehr Beweglich- und Manövrierfähigkeit für das Arbeiten an und hinter Objekten. Nur er bietet das Maximum an Flexibilität in dieser Arbeitsbühnenklasse.

Trotz dieser aufwändigen, souveränen Konstruktion erreichen Sie mit dem TBR 200 sagenhafte 15,7 m Reichweite und 20,1 m Arbeitshöhe. Zusammen mit 230 kg Korblast erfüllt dieses STEIGER®-Modell souverän die wichtigsten Parameter, um im täglich handwerklichen Einsatz Höchstleistungen vollbringen zu können.

Die Teleskopträger des Auslegersystems sind aus hochfestem Feinkornstahl gekantet und kommen mit nur einer zentralen Schweißnaht aus. Die mit 150 mm sehr flache Korbkonsole und die Korbdrehvorrichtung von 2 x 80° erhöhen zusätzlich die Praktikabilität dieses STEIGER®´s.

Und auch beim TBR 200 kommt das innovative Turmteil namens „Truss-Tower“, das durch sein Spaceframe-Design äußerst leicht und dabei verwindungssteif ist, zum Einsatz.

Der Korb, der über eine Einstiegstür und -treppe bequem betreten und beladen werden kann - und dessen Nivellierung hydrostatisch und somit ohne hektische Bewegungen funktioniert - sorgt für ein sicheres und einfaches Handling.

Natürlich verfügt der TBR 200 über Serienausstattungen, wie Aufstellautomatik, Einfahrautomatik, Informations- und Diagnosesystem, Memoryfunktion (zum einfachen Ansteuern der zuletzt gewählten Arbeitsposition), kurze Gesamtlänge ≥ 6,75 m, schmale Durchfahrbreite ≥ 2,1 m, niedrige Durchfahrhöhe ≥ 3,0 m.

Auch bei diesem Modell sind diverse Trägerfahrzeugvarianten - bis hin zur Möglichkeit von Allradchassis - mit ausreichend Nutzlastreserven und kurzen Radständen (um auch im innerstädtischen Verkehr ein einfaches Fahrzeughandling zu ermöglichen) selbstverständlich.

Weitere Merkmale des STEIGER® TBR 200: Horizontal-Vertikal- Abstützung (für Abstützung im Fahrzeugprofil, einseitig oder komplett), 5° Aufstellneigung, Mehrfachbewegungen (gleichzeitiges Heben, Schwenken, Teleskopieren) etc.

Sprechen Sie uns an - per Telefon, Fax oder E-Mail. Gerne informieren wir Sie über das Leistungsspektrum unserer bewährten STEIGER® und zeigen Nutzen und Vorteile für Sie auf!

RUTHMANNSTEIGER® TBR 200			
Arbeitshöhe	20,10 m	Baulänge ≥	6,75 m
Hubhöhe	18,10 m	Zulässige Aufstellneigung	5°
Reichweite	15,70 m	Zulässiges Gesamtgewicht ≥	3.500 kg
Arbeitskorbfläche	1,40 x 0,70 m	Schwenkbereich	450°
Arbeitskorblast	230 kg	Drehwinkel des RÜSSELS®	105°
Bauhöhe ≥	3,00 m	Führerschein	B / 3
		Radstand Chassis ≥	2,90 m

produktdatenblatt_TBR200.indd
gültig ab: 08/2010

Alle Angaben in Metern. Alle Maße und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Grundausstattung. Technische Änderungen vorbehalten. **Steiger®**, **Gelenksteiger®**, **Rüssel®**, **Flexiloader®** und **Cargoloader®** sind eingetragene Warenzeichen der **RUTHMANN GmbH & Co. KG**.

Ruthmann GmbH & Co. KG
P.O. Box 1263 - 48705 Gescher-Hochmoor - GERMANY
Fon: +49 28 63 204-0 - Fax: +49 28 63 204-212
Internet: www.ruthmann.de - E-Mail: export@ruthmann.de