

nifty

150T

ANHÄNGERARBEITSBÜHNE



14,70m
Arbeitshöhe

7,53m
Seitliche Reichweite

**Teleskopischer
Oberer Ausleger**
Größere Genauigkeit beim
Positionieren der Plattform

Bi-Energie
Optimierung der Nutzung

**Hydraulische
Auslegerbalken**
Für schnelles und einfaches
Aufstellen

**Vollproportionale
Hydrauliksteuerung**
Einfach, zuverlässig &
gut zu warten

Fahrtriebboption
Für verbesserte
Manövrierfähigkeit vor Ort



niftylift.com



nifty 150T

Der Nifty 150T wurde speziell zur Maximierung der seitlichen Reichweite entwickelt. Er hat einen unvergleichlichen Arbeitsbereich besonders bei geringer Arbeitshöhe, wo es hauptsächlich auf die seitliche Reichweite ankommt. Die kompakten Abmessungen und die hydraulischen Auslegerbalken machen Manövrieren und Aufstellen der 150T schnell und einfach. Die 1,4m breite Arbeitsplattform gibt dem Bediener viel Raum zum Arbeiten. Bedingt durch die vollproportionale Hydrauliksteuerung sind Betrieb und Wartung der 150T einfach und so werden Ausfallzeiten und Betriebskosten minimiert.

SICHERHEITSMERKMALE

- Käfig-Überlastsensor
- Auslegerbalken mit akustischem und sichtbarem Alarm
- Manuelle Bergung mit Handpumpe
- Doppelte Steuerung (Plattform & Basis)
- Sperrventile an allen Hydraulikzylindern
- Auflaufbremse mit Gasdruckfeder-Handbremse
- Zwei Ansnallpunkte
- CE-Kennzeichnung



Mit der 150T kann bis zu 5,6m seitlich über große Hindernisse wie Mauern und Häuser hinweg gearbeitet werden.

Die vollproportionale Steuerung und die großzügige Arbeitsplattform gestatten einfachen Betrieb, der sowohl schnell als auch genau ist.





SPEZIFIKATIONEN

Arbeitshöhe	14,70m
Plattformhöhe	12,70m
Seitliche Reichweite	7,53m
Schwenken	400°
Breite - reisen	1,60m
- arbeiten	3,80m
Höhe	2,00m
Länge	5,55m
Gewicht	1,750kg*
Plattformkapazität	225kg
Plattformgröße	1,40m x 0,70m
Steuersystem	Vollproportionale Hydrauliksteuerung
Leistungssystem	Bi-Energie (Motor & Batterie) Netzstrom Batterie Benzin oder Diesel**
Antrieboption	Fahrtrieb**

* Breite kann variieren in Abhängigkeit von Spezifikationen / Leistungsoption. Bitte vor Bestellung bestätigen.

** Optionen im Augenblick nicht erhältlich, werden aber in naher Zukunft erhältlich sein. Bitte bei Niftylift Datum der Freigaben erfragen.

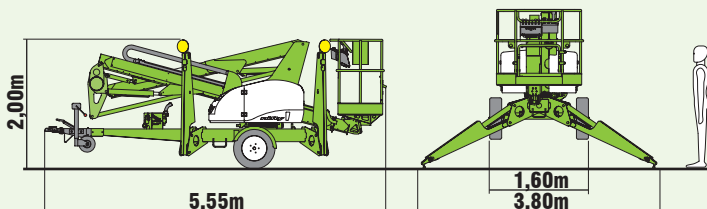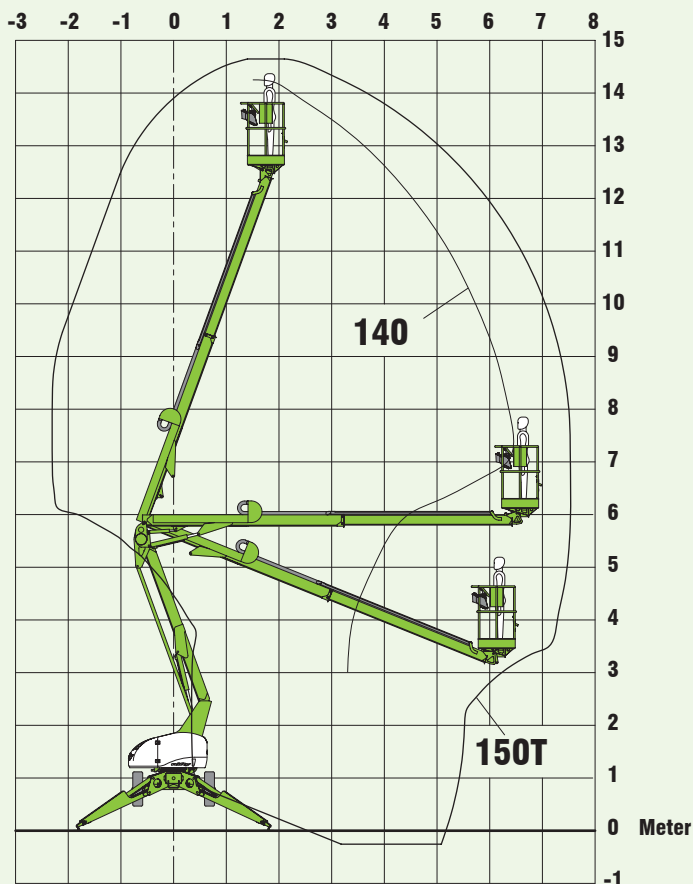

Niftylift betreibt ständige Entwicklungen und Verbesserungen und behält sich daher das Recht auf Änderung der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vor. Bitte bestätigen Sie die genauen Spezifikationen bei der Bestellung.

Geliefert von:

IS-02

Hersteller von Anhänger-, Fahrzeug- und selbstfahrenden Arbeitsbühnen.



NIFTYLIFT LTD
Fingle Drive
Stonebridge
Milton Keynes
MK13 0ER
England

www.niftylift.com

e-mail: info@niftylift.com
Tel.: +44 (0) 1908 223456
Fax.: +44 (0) 1908 312733