Klaas

Power of Aluminium

K700

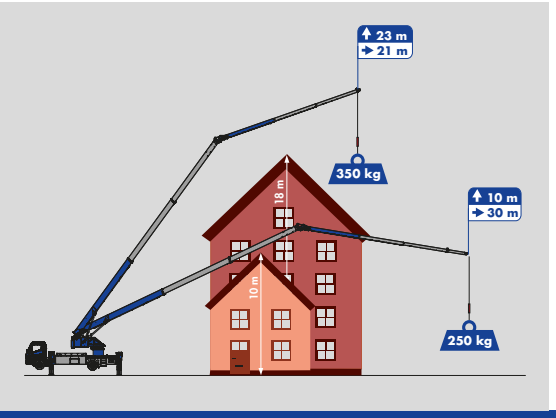

Hakenhöhe **34,5 m**/Ausfahrlänge **36,5 m**

max. Tragkraft **3.000 kg**

2-fach hydraulisch teleskopierbare Klappspitze

klaas.com

Klaas
Power of Aluminium

K700

Ausstattung

Klaas Mastsystem


H-Abstützung

Aufbau-automatik

hydr. teleskopier-bare Klappspitze

zwei Klapp-spitzzylinder

doppelte Wippzylinder


Teleskopier-winde

Ausleger endlos drehbar

Kran-steuerung

Funkfern-steuerung

Antriebs-konzept

Vollver-kleidung

Personen-sicherungsmodus

Hybridantrieb (opt.)

Akkubetriebener E-Motor (opt.)

Hubarbeits-bühne (opt.)

Zubehör-Fix-System (opt.)

Montage-/Glas-haken (opt.)

Technische Informationen

Hakenlast (stand./optional)	1,6/3,0 t
Hakenhöhe	34,50 m
Ausfahrlänge	36,50 m
Stützbreite (min.)	3,03 m
Stützbreite (max.)	5,29 m
Windenzugkraft	1.600 kg
Ausleger (1.600 kg - 350 kg)	5,00 - 11,65 m
Auszug 3 (250 kg)	13,90 m
LKW* Gesamtgewicht (min.)	≥ 7,49 t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Arbeitsbereich

Last	Reichweite	Höhe
1.600 kg	6,00 m	23,00 m
1.000 kg	14,00 m	17,50 m
750 kg	17,00 m	13,50 m
500 kg	18,00 m	23,00 m
250 kg	30,00 m	10,00 m

Arbeitsbereich 3t-Funktion**

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	5,00 m	8,00 m
2.000 kg	6,50 m	5,00 m

**mit Umlenkrolle

Lastendiagramm*

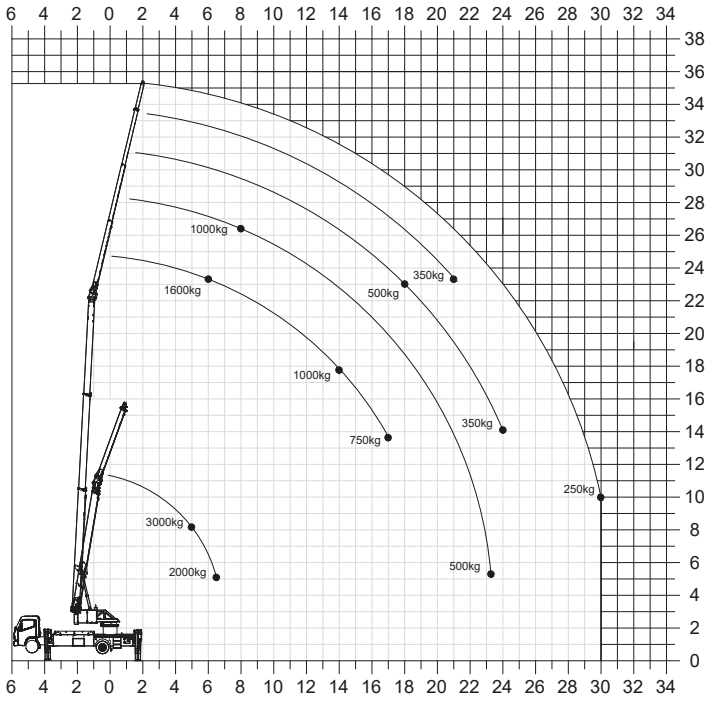



Bühnenbetrieb*

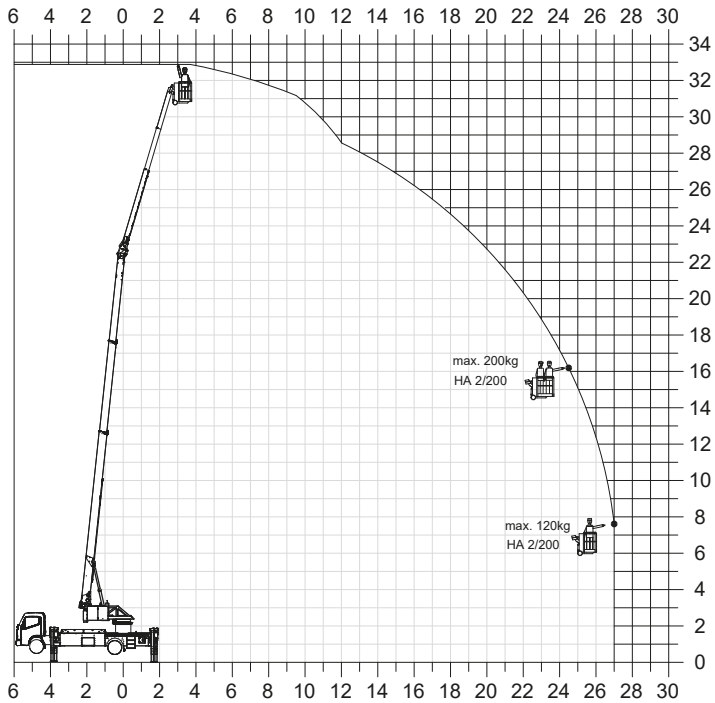

*Ausladungswerte variieren, je nach Trägerfahrzeug.

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben und abhängig vom jeweiligen Trägerfahrzeug. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Stand: 03/2023

Klaas Service- & Vertriebs GmbH · Haselburger Damm 25 · D-59387 Ascheberg
Telefon +49 (0) 25 93 - 95 92-0 · E-Mail: info@klaas.com