MULTITEL

160ALU

• Commandes électro-hydrauliques proportionnelles avec la possibilité de réglage de la vitesse de tous les mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.
• Déport proportionnel à la charge dans le panier.
• Parallélogramme hydraulique de maintien à niveau nacelle.
• Sortie hydraulique des deux éléments télescopiques du bras.
• Chemins de câbles internes au bras.
• Clapets de blocage sur tous les mouvements.
• Pompe manuelle pour manoeuvre d'urgence.
• Arrêt coup de poing en cas de panne.
• Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis la nacelle.
• Dispositif interdiction sortie télescopique à repos.

• Proportional electro-hydraulic controls from both control posts.
• Outreach proportional to cage load
• Hydraulic cage levelling.
• Synchronous multi-stage telescope cylinders.
• Internal hose and cable ducts.
• Hydraulic check valves on all movements.
• Emergency hand pump.
• Emergency stop on both control stations.
• Engine start-stop on both control stations.
• Telescope retainer in trasport position.

• Elektro-Hydraulische Proportionalsteuerung mit Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen, von Korb- und Bodenbedienung.
• Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
• Hydraulische Korbnivellierung.
• Synchron-ausfahrende Mehrstufen Teleskop-Zylinder.
• Innenliegende Kabel- und Schlauchverlegung.
• Hydraulische Sperrventile auf jede Bewegung.
• Not-Handpumpe.
• Not-Stop an beide Steuerpulte.
• Fahrzeug Start-Stop an beide Steuerpulte.
• Teleskopausfahrsperre in Transportstellung.

• Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di tutti i movimenti sia dal cestello che da terra.
• Sbraccio proporzionale al carico sul cestello.
• Parallelismo idrostatico del cestello.
• Uscita oleodinamica degli sfili telescopici del braccio.
• Tubi e cavi installati all'interno del braccio.
• Valvole di blocco su ogni movimento.
• Pompa a mano di emergenza.
• Pulsante di arresto in caso di avaria.
• Avviamento e arresto del motore dell'autocarro dal cestello.
• Dispositivo di interdizione uscita telescopico con braccio a riposo.

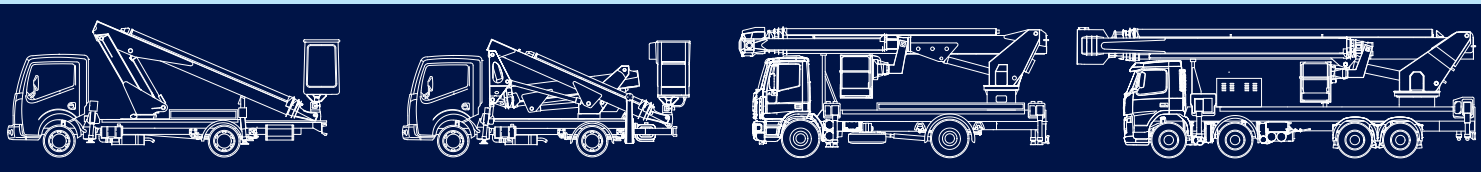

Subject to change without notice • Technische Änderungen vorbehalten!

16 ALU

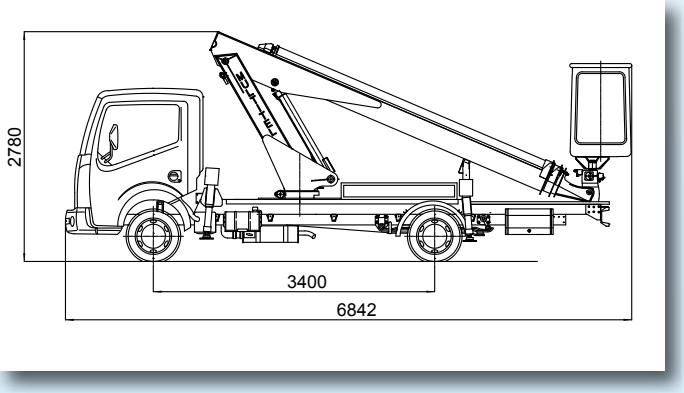

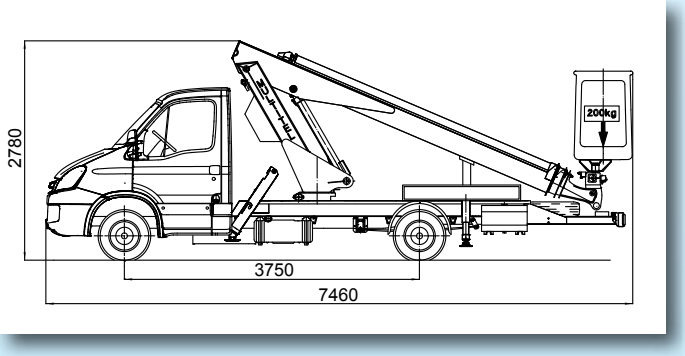

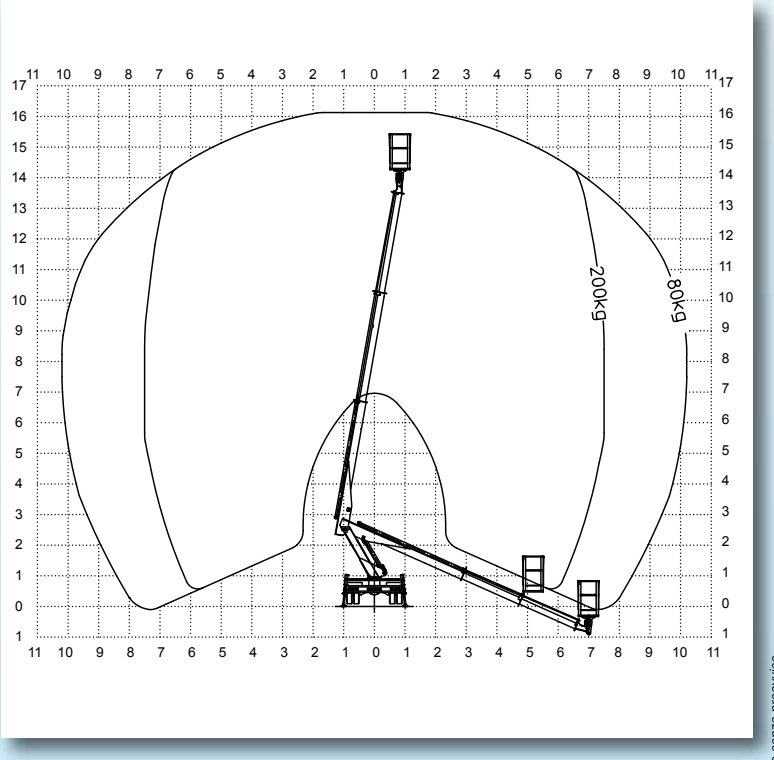

Hauteur de travail env.	Max working height	Maximale Arbeitshöhe	Altezza max di lavoro	**16,30 m**
Hauteur plancher nacelle env.	Maximum platform height	Maximale Plattformhöhe	Altezza piano calpestio cestello	**14,30 m**
Déport maxi de travail env.	Max working outreach	Maximale seitliche Reichweite	Sbraccio max di lavoro	**7,50 m (200 kg)-10,20 m (80 kg)**
Rotation de la tourelle	Turret rotation	Schwenkbereich	Rotazione torretta	**360°**
Rotation de la nacelle	Cage rotation	Hydraulische Korbdrehung	Rotazione idraulica del cestello	**60°+ 60°**
Sortie télescopique des bras.env	Boom telescopic amplitude	Teleskopausschub	Escursione telescopica dei bracci	**6,82 m**
Dimensions maxi nacelle	Max cage dimensions	Max Arbeitskorbabmessungen	Dimensioni max del cestello	**1,60 x 0,70 x 1,10 m**
Charge utile en nacelle	Safe working load on cage	Tragfähigkeit	Portata cestello	**200 kg**
Dévers maxi admissible	Max admissible slope	Maximale zulässige Neigung	Pendenza ammissibile	**1°**

Ed. 09/2007 Sous réserve de modification • Soggetto a modifiche senza preavviso

Mietpark
Schöttker GmbH
Verkauf · Vermietung · Service
Arbeitsbühnen • Baumaschinen • Gabelstapler • Hebetechnik
Dachdeckerkräne und vieles mehr
Mietpark